Steel Body - Split Type

DF442

Clamping

※Features: The shaft sleeve adopts a separate structure, which is easy to disassemble and install.

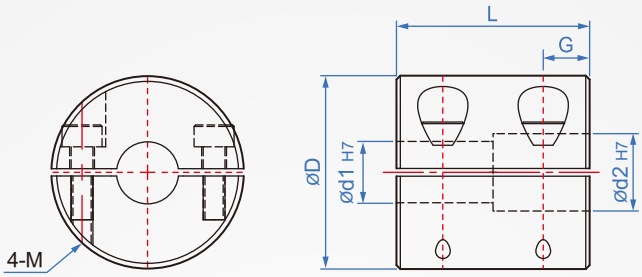

ontology	with screws
A6061 (white anode)	SCM435 (blackened)
SUS304	SUS304

How to order

DF442 - 20 - 6 x 8 - [ ]

1 TYPE, 2 D, d1xd2

Choose body material

A6061..... AL

SUS304..... SUS

unit: mm

D (1)	L	d1、d2 (2) min.		max.	material	G	maximum torque (N・M) AL	SUS	Maximum speed (rpm/min)	moment of inertia(kg・m²) AL	SUS	Fastening screw torque M	(N・M)	mass (g) AL	SUS
16	16	3	~	8	AL (aluminum alloy)	3.75	5	10	33000	$2.9x10^{-7}$	$7.9x10^{-7}$	M2.5	0.8	7	15
20	20	4	~	10			10	20	30000	$8.6x10^{-6}$	$2.3x10^{-6}$			15	30
25	25	5	~	12	SUS (Stainless steel)	6	12	24	24000	$2.7x10^{-6}$	$7.2x10^{-6}$	M3	1.2	29	60
32	32	6	~	16		7	15	30	19000	$7.1x10^{-6}$	$2.4x10^{-5}$	M4	2.5	55	120

Copyright © CHENA INDUSTRIAL CO.,LTD ALL Rights Reserved.