


Economical
KU607

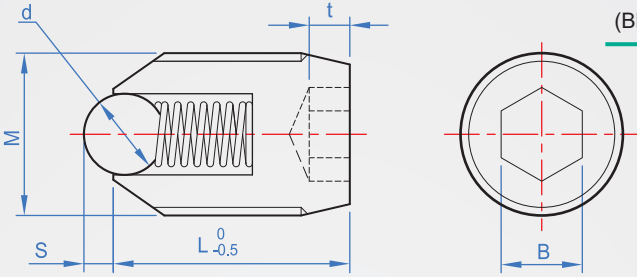

本體	Steel ball	Compression spring
SCM435 (Black oxide)	SUJ2 HRC58~	SUS304 quite

How to order

1 2
 KU607 - M4 - 8
TYPE M L

M	Pitch	L (0-0.5)	Hex hole		d	S	Spring Load(N)	
			B	t			min.	max.
M3	0.5	6 、 8 、 10 、 12	1.5	1.2	1.5	0.5	2	5
M4	0.7	6 、 8 、 10 、 12 、 16	2	1.5	2.5	0.8	3	15
M5	0.8	8 、 10 、 12 、 16 、 20	2.5	2	3	1.1	4	18
M6	1	8 、 10 、 12 、 16 、 20 、 25 、 30	3	2	3.5	1.3	8	35
M8	1.25	12 、 14 、 16 、 20 、 25 、 30	4	3	5	1.8	12	50
M10	1.5	16 、 20 、 25 、 30 、 40	5	4	6	2.1	20	60
M12	1.75	16 、 20 、 25 、 30	6	4.8	8	3	30	80
M16	2	25 、 30 、 40 、 50	8	6.4	10	4	40	120

Unit : mm