


梅花形滑塊
GZ435
耐磨型夾緊式

本體	緩衝材	有頭內六角螺絲
AL 高強度鋁合金 (白色陽極)	PA66	CM435 (染黑)
SUS		SUS

How to order

$\text{GZ435} - \overset{1}{20} - \overset{2}{30} - \overset{3}{3x5} - \square$
 TYPE 外徑 長度 d1xd2

AL 高強度鋁合金.....
 SUS..... **SUS**

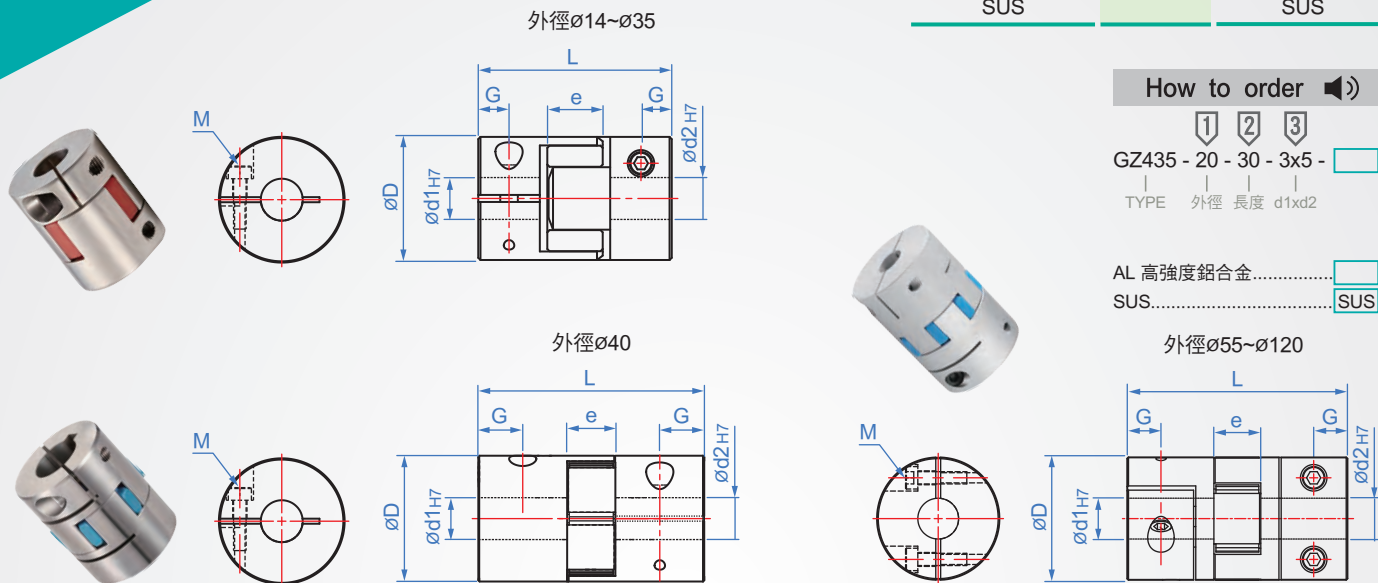

單位: mm

外徑 D	L	內孔指定 d1-d2		e	M	G	最大扭力 (N·m)		最高回轉速 (rpm/min)	慣性力矩 (kg·m ²)	靜態扭轉 彈簧係數 (N·m/rad)	容許 軸向位移 (mm)	質量(g)	
		min.	max.				AL	SUS					AL	SUS
14	22	3	~ 6	6.6	M2.5	3.8	1.1	1.6	19000	2.0x10 ⁻⁷	46	+0.6 0	10	25
20 S	25	3	~ 8	8.6	M3	4.6	2.8	4.2	17000	1.0x10 ⁻⁶	55		15	34
20	30	3	~ 8			5.4							19	43
25 S	30	4	~ 12	11.6	M4	4.6	6	9	16000	5.2x10 ⁻⁶	65	33	68	
25	34	4	~ 12			5.6						42	75	
30 S	35	5	~ 16	10.9	M4	5.9	6.5	9.8	12000	6.2x10 ⁻⁶	72	50	114	
30	40	5	~ 16			7						60	135	
35	50	5	~ 19	11.5	M5	6.5	15	21	10000	8.1x10 ⁻⁶	200	+0.8 0	45	185
40 S	50	6	~ 24			6.7							32	48
40	55	6	~ 24	7.2	127	289								
40 H	66	6	~ 24	13.7	M5	8	32	48	10000	3.9x10 ⁻⁵	550	+0.8 0	154	380
55	49	12	~ 32			6.5							46	69
55 H	78	12	~ 32	10.3	341	778								
65	90	14	~ 40	16.7	M8	11.9	46	69	8000	1.6x10 ⁻³	1500	+1.0 0	583	1329
80	114	17	~ 45	22.5		15.5	135	200	4600	1.8x10 ⁻³	3500		1000	2280
95	126	19	~ 55	24	M10	15	250	350	3800	2.0x10 ⁻³	4600		1650	3300
105	140	20	~ 60	26.4		21	420	580	3400	3.2x10 ⁻³	5400	2640	5200	
120	160	22	~ 65	27.4	M12	26	520	730	3000	4.5x10 ⁻³	6500	3230	6400	

容許偏角:1°