



十字滑塊  
**GS433**  
緩衝型夾緊式

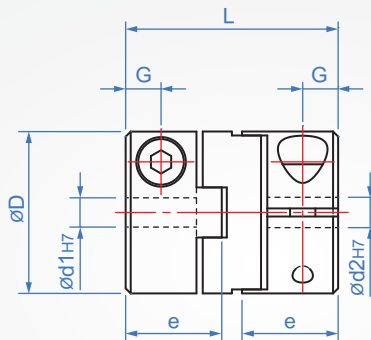

本體	緩衝材	六角頭螺絲
AL 高強度鋁合金 (白色陽極)	PA66	CM435 (染黑)

How to order

① ②  
GS433 - 12 - 3x3  
TYPE 外徑 d1xd2

單位：mm

外徑 D	內孔指定 min. d1-d2 max.	L	e	M	G	最大扭力 (N · m)	最高回轉速 (rpm/min)	慣性力矩 (kg · m <sup>2</sup> )	容許軸向位移 (mm)	容許偏角 (°)	質量(g)
12	3 ~ 5	14.9	7.3	M2	2.5	0.5	12000	7.1x10 <sup>-8</sup>	±0.2	2	3
16	4 ~ 6	21	10.4	M2.5	3	0.7	9000	3.0x10 <sup>-7</sup>			8
20	5 ~ 8	22.1	10.9	M2.5	3	1.2	6500	7.4x10 <sup>-7</sup>			13
25	5 ~ 12	27.2	13.5	M3	4	2	5500	2.2x10 <sup>-6</sup>			24
32	5 ~ 16	33.3	16.5	M4	5	4.5	4500	7.3x10 <sup>-6</sup>			48