

波紋管型

**GZ439** 免鍵式

本體



波紋管

止付螺絲

SUS304

不鏽鋼

SUS

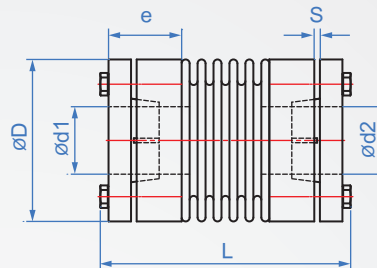

How to order

1 2  
GZ439 - 55 - 10x10  
|  
TYPE 外徑 d1xd2

單位：mm

1 外徑 D	2 內孔指定 d1-d2 min. max.	L	e	S	M	質量(g)	最大扭力 (N·m)	最高回轉速 (rpm/min)	慣性力矩 (kg·m <sup>2</sup> )	靜態扭轉 彈簧係數 (N·m/rad)	容許 軸向位移 (mm)
55	10 ~ 20	75	20.5	3	M2.5	390	30	6000	2.8 x 10 <sup>-4</sup>	3.5x10 <sup>4</sup>	-1.5 ~ +0.7
65	12 ~ 28	90	28.2		M5	780	60	5000	4.5 x 10 <sup>-4</sup>	6.8x10 <sup>4</sup>	
82	16 ~ 40	105	30	4	M6	1512	120	4600	1.1 x 10 <sup>-4</sup>	1.2x10 <sup>4</sup>	
105	18 ~ 50	140	51.1		M8	3800	320	3000	3.4 x 10 <sup>-4</sup>	1.8x10 <sup>5</sup>	

容許偏角：2°