



## IS型 (上向專用)


**IS-10 鐵製**  
**IS-10-SUS 不鏽鋼**  
使用荷重 40 kgf  
本體淨重 0.06 kg



**IS-13 鐵製**  
**IS-13-SUS 不鏽鋼**  
使用荷重 50 kgf  
本體淨重 0.09 kg




**IS-19 鐵製**  
**IS-19-SUS 不鏽鋼**  
使用荷重 100 kgf  
本體淨重 0.25 kg




此系列為向上使用，下法蘭安裝孔固定型，强度高，安裝時按照底座安裝孔位置鑽孔即可。鋼製主珠及輔助珠材質為SUJ2，不鏽鋼製主珠及輔助珠材質為SUS440C。


考量萬向滾珠本身高度公差及承重物體表面公差，把承重設定為目錄所載之極限承重的話，對萬向滾珠產生偏荷重或者集中荷重時，與理想的使用方法相比，使動摩擦抵抗和耐久性會明顯降低，故建議採用輕量型萬向滾珠時承重建議設定為使用荷重的1/2左右，採用重量型萬向滾珠時承重建議設定為使用荷重的2/3左右。




**IS-25 鐵製**  
**IS-25-SUS 不鏽鋼**  
使用荷重 150 kgf  
本體淨重 0.9 kg




**IS-38 鐵製**  
**IS-38-SUS 不鏽鋼**  
使用荷重 250 kgf  
本體淨重 2.3 kg




**IS-51 鐵製**  
使用荷重 300 kgf  
本體淨重 3.2 kg  
附氈墊




**IS-76 鐵製**  
使用荷重 450 kgf  
本體淨重 10.5 kg  
附氈墊




**IS-100 鐵製**  
使用荷重 1000 kgf  
本體淨重 18.5 kg  
附氈墊



**IS-127 鐵製**  
使用荷重 1500 kgf  
本體淨重 39.6 kg  
附氈墊




**IS-150 鐵製**  
使用荷重 2500 kgf  
本體淨重 71.4 kg  
附氈墊




## IS-N型 (上向專用)


IS-05N 鐵製  
IS-05SN 不鏽鋼  
使用荷重 10 kgf  
本體淨重 0.01 kg

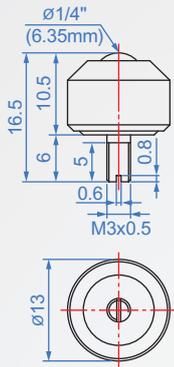


IS-06N 鐵製  
IS-06SN 不鏽鋼  
使用荷重 20 kgf  
本體淨重 0.02 kg

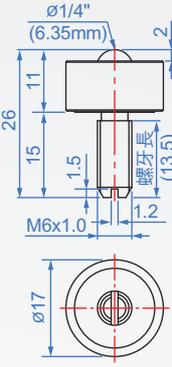


IS-08N 鐵製  
IS-08SN 不鏽鋼  
使用荷重 30 kgf  
本體淨重 0.03 kg

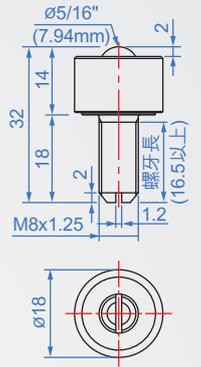


IS-10N 鐵製  
IS-10SN 不鏽鋼  
使用荷重 40 kgf  
本體淨重 0.06 kg

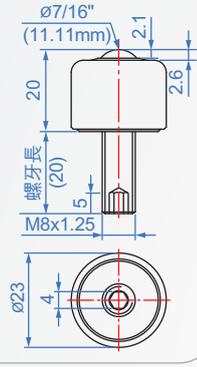


IS-13N 鐵製  
IS-13SN 不鏽鋼  
使用荷重 50 kgf  
本體淨重 0.1 kg

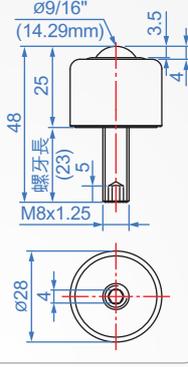


IS-16N 鐵製  
IS-16SN 不鏽鋼  
使用荷重 70 kgf  
本體淨重 0.05 kg

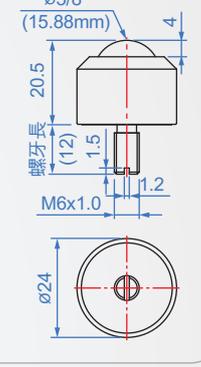


IS-19N 鐵製  
IS-19SN 不鏽鋼  
使用荷重 100 kgf  
本體淨重 0.29 kg




IS-25N 鐵製  
IS-25SN 不鏽鋼  
使用荷重 150 kgf  
本體淨重 0.6 kg




IS-38N 鐵製  
IS-38SN 不鏽鋼  
使用荷重 250 kgf  
本體淨重 1.6 kg





IS-05SNM 不鏽鋼  
使用荷重 5 kgf  
本體淨重 0.003 kg



IS-06SNM 不鏽鋼  
使用荷重 10 kgf  
本體淨重 0.011 kg




IS-08SNM 不鏽鋼  
使用荷重 15 kgf  
本體淨重 0.021 kg




保留IS型萬向滾珠的特性，並且新增了讓安裝更簡便的的螺栓，也可以設計製作尼龍球、陶瓷球、防塵型以及潤滑油注入接頭、鍍硬等各標準規格以外的產品。

## IM、US、IA、IB型 (上向專用)


**IM-16 鐵製**  
**IM-16S 不鏽鋼**  
使用荷重 8 kgf  
本體淨重 0.0431 kg




**IM-25 鐵製**  
**IM-25S 不鏽鋼**  
使用荷重 30 kgf  
本體淨重 0.145 kg




**US-16 鐵製**  
**US-16S 不鏽鋼**  
使用荷重 8 kgf  
本體淨重 0.045 kg

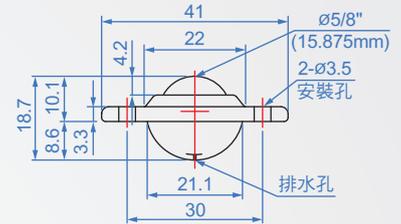


**US-25 鐵製**  
**US-25S 不鏽鋼**  
使用荷重 30 kgf  
本體淨重 0.135 kg




**IA-19 鐵製**  
使用荷重 30 kgf  
本體淨重 0.09 kg




**IA-25 鐵製**  
使用荷重 40 kgf  
本體淨重 0.15 kg




**IA-38 鐵製**  
使用荷重 50 kgf  
本體淨重 0.41 kg




**IA-19R 鐵製**  
使用荷重 100 kgf  
本體淨重 0.15 kg




**IA-25R 鐵製**  
使用荷重 150 kgf  
本體淨重 0.24 kg





**IA-38R 鐵製**  
使用荷重 250 kgf  
本體淨重 0.52 kg



**IB-19 鐵製**  
**IB-19 S 不鏽鋼**  
使用荷重 20 kgf  
本體淨重 0.11 kg



**IB-25 鐵製**  
**IB-25S 不鏽鋼**  
使用荷重 30 kgf  
本體淨重 0.25 kg

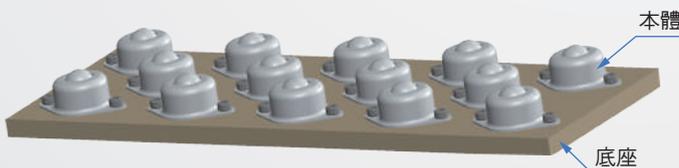

重量輕，安裝便利，因為內部構造關係，不適合向下使用。