




Pitch : 5.0mm

# AT5



| 寬度          | 10   | 15  | 20  | 25  | 單位質量<br>(寬度:1mm) | 皮帶OPEN長度  | 長度(米)        |                  |
|-------------|------|-----|-----|-----|------------------|---|--------------|------------------|
|             |      |     |     |     |                  |   | 最小           | 最大               |
| Ti 初張力 (N)  | 24.5 | 39  | 59  | 74  | 2.0 g/m          |  | 1M<br>(200齒) | 100M<br>(20000齒) |
| Td 下壓荷重 (N) | 1.9  | 2.8 | 3.9 | 4.9 |                  |   |              |                  |

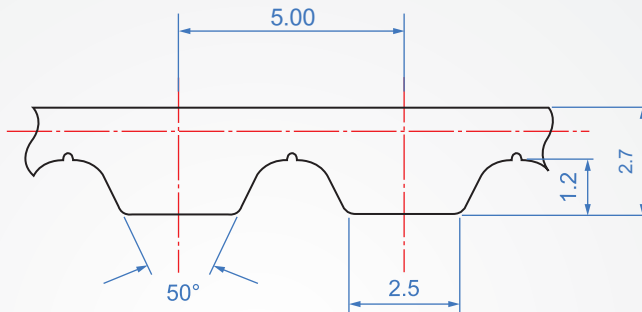

### How to order

PU - AT5 - 500 - 15  
 材質 TYPE 皮帶周長 寬度

選擇皮帶OPEN自由長

例：優力膠  
 OPEN-T5-10-2.4M-PU

材質：PU優力膠，鋼絲芯線埋入。

| 1          |    | 45~84齒 |  |
|------------|----|--------|--|
| 皮帶周長<br>mm | 齒數 |        |  |
| 225        | 45 |        |  |
| 255        | 51 |        |  |
| 280        | 56 |        |  |
| 300        | 60 |        |  |
| 330        | 66 |        |  |
| 340        | 68 |        |  |
| 375        | 75 |        |  |
| 390        | 78 |        |  |
| 420        | 84 |        |  |

| 1          |     | 90~150齒 |  |
|------------|-----|---------|--|
| 皮帶周長<br>mm | 齒數  |         |  |
| 450        | 90  |         |  |
| 455        | 91  |         |  |
| 500        | 100 |         |  |
| 545        | 109 |         |  |
| 600        | 120 |         |  |
| 660        | 132 |         |  |
| 710        | 142 |         |  |
| 720        | 144 |         |  |
| 750        | 150 |         |  |

| 1          |     | 156~400齒 |  |
|------------|-----|----------|--|
| 皮帶周長<br>mm | 齒數  |          |  |
| 780        | 156 |          |  |
| 815        | 163 |          |  |
| 825        | 165 |          |  |
| 860        | 172 |          |  |
| 975        | 195 |          |  |
| 1020       | 210 |          |  |
| 1125       | 225 |          |  |
| 1500       | 300 |          |  |
| 2000       | 400 |          |  |

※ 上表周長以外的長度，可以訂製，使用熱溶銜接，其扭力與張力值會減小；僅適用於低速運轉與輸送用途上。