



防鬆螺帽

HL770

輪緣

■最強防鬆脫螺帽 [堅固鎖緊螺帽] 的進化型。
堅固凹帽時，因為扳手不會橫跨凸帽，跟以往產品比起來，大幅改善其作業性。

本體	表面處理	強度區分
SS400	鍍三價鉻	Class 4
SUS304	-	A2-50

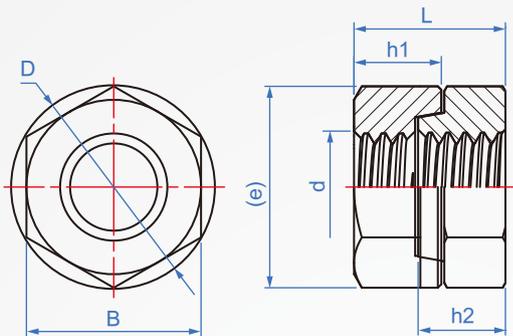

依據螺牙精度多少有些不同，
用手鎖緊時在凹凸螺帽之間必然產生間隙，萬一，用手鎖緊狀態下間隙極端的少或密合，請避免在此場合時使用。

How to order

HL770 - M5 -
 TYPE M
 選擇材質
 SS400.....
 SUS304.....

1

單位：mm

M	Pitch	B	凹形 h1	凸形 h2	(e)	組合高度 L	組合重量 g	凸帽緊固扭矩(N.m)		凹帽 緊固扭矩 (N.m)
								SS400 強度=4.8	SUS304 A2-50	
M5	0.8	8	4	4	9.2	7.2	1.9	2.5	1.6	2~3
M6	1	10	5	5	11.5	8.5	4	4.1	2.7	4~5
M8	1.25	13	6.5	6.5	15	10.8	8.9	9.8	6.5	9~13
M10	1.5	17	8	8	19.6	13.2	18	20	13	18~24
M12	1.75	19	9.3	10	21.9	16	26	34	22	27~39
M16	2	24	11	13	27.7	21.2	46	84	55	70~100

*凸帽緊固扭矩值是依據扭矩係數0.15(螺絲降伏點70%)計算，僅為參考值。

版權所有製必究

Che Na

(FAX) (02)2688-3177

(info@chena.com.tw)

(02)2688-3188
(02)2688-3881~3

新北市樹林區光榮街21號