MX嵌入

MX237

一般

外筒	鋼珠	保持器	使用環境溫度	附件
SUJ2 HRC58~	SUJ2	樹脂	-20~80℃	二側防塵蓋

特性:帶潤滑樹脂，在運動時有輔助保養作用。

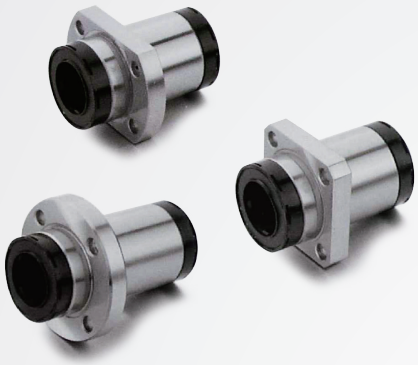

F : 圓法蘭



K : 方法蘭



H : 二面法蘭

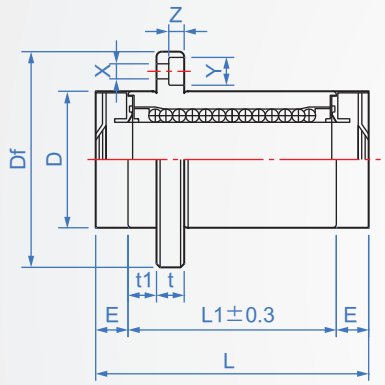



dr12~以下
(2孔)



dr16~以下
(4孔)

How to order

1

MX237 - 10 - □

TYPE　內徑

選擇外形

圓法蘭..... F

方法蘭..... K

二面法蘭..... H

1

單位 : mm

dr	公差	主要尺寸 D	公差	L	L1	E	法蘭部位 A	Df	F	P.C.D	t	t1	W	X	Y	Z	偏心 max.	直角度	基本額定荷重 動C	靜Co	重量(g) 圓形	方形	二面
10	+0 -0.009	19	+0 -0.016	39	29	5	29	40	-	29	6	6	30	4.5	7.5	4.1	0.012	0.012	370	540	75	55	65
12		21		41	30	5.5	32	42		32			32						500	780	80	60	70
16		28		49	37	6	31	48	22	38			37						770	1150	125	110	115
20	+0 -0.01	32	+0 -0.019	56	42	7	36	54	24	43	8	8	42	5.5	9	5.1	0.015	0.015	880	1350	190	150	175
25		40		77	59	9	40	62	32	51			50						970	1550	355	310	340
30		45		84	64	10	49	74	35	60	10	10	58	6.6	11	6.1			1500	2700	490	390	410
35	+0 -0.012	52	+0 -0.022	92	70	11	55	82	38	67			64				0.02	0.02	1600	3100	670	580	600
40		60		104	80	12	64	96	45	78	13	13	75	9	14	8.1			2100	4000	1080	910	940
50		80		128	100	14	80	116	56	98			92						3800	7900	2250	2060	2080

建議使用g6公差導桿

1N≒0.12kgf