

6



定位珠
Ball Plunger

標準型 BB601

類型	本體			珠子		
	材質	硬度	表面處理	材質	硬度	
金屬球	極輕荷重 S	S45C	29~35HRC	染黑	steel (SUJ2)	55HRC~
	輕荷重 L					
	重荷重 H	SUS304相當	-	-		
樹脂球	極重荷重 X	S45C	29~35HRC	鍍鎳	工程塑膠 (POM)	-
	輕荷重 L			染黑		
	重荷重 H					
	極重荷重 X					

彈簧:SWP-B / 使用溫度:-30°C~80°C

How to order

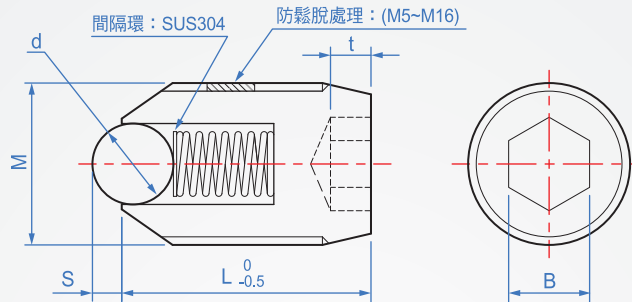

版權所有 重製必究

適用扳手詳見P.6-7

單位:mm

M 粗螺紋	金屬球		樹脂球		L	t	B	荷重(N)				適用扳手					
	d	S	d	S				極輕荷重用(N) <input type="text" value="S"/>		輕荷重用(N) <input type="text" value="L"/>			重荷重用(N) <input type="text" value="H"/>		極重荷重用(N) <input type="text" value="X"/>		
	min.	max.	min.	max.				min.	max.	min.	max.		min.	max.			
M2	1	0.2	-	-	5	1	0.9	-	0.7	1.2	2	-	-	一字起子			
M3	1.5	0.5	-	-	7	1	1.5	0.3	0.64	1	2	1.5	2.9		2.2	5	
M4	2.5	0.8	2.4	0.8	9	1.5	2	0.6	1.6	2	4.9	3.9	9.8		2.5	12.6	
M5	3	0.8	3.2	0.8	12	2	2.5	1	3.12	2.9	9.8	4.9	19.6	11.7	25.1	B-1	
M6																	3
M8	4	1	4	1	15	2.5	4	2.4	6.36	6.9	19.6	12.7	39.2	24.5	46.8		B-2
M10	5	1.2	4.8	1.2	16	3	5	3	8.1	8.8	24.5	18.6	49	26.7	58.7		B-3
M12	7	1.8	7.1	1.8	20	3	6	3.5	9.68	9.8	29.4	19.6	58.8	26.1	62.3		B-4
M16	9.5	2.5	9.5	2.5	25	3	8	5.7	15.8	15.7	49	29.4	98	55.4	116	B-5	

※ M2、M3、M4前端無扳手槽，僅能以內六角孔進行安裝。
 ※ 荷重min.為初期荷重，max.為滾珠沉到極限時的荷重。

荷重(kgf)=荷重(N) × 0.101972

Che Na

(FAX) (02)2688-3177

info@chena.com.tw

(02)2688-3188
(02)2688-3881-3

新北市樹林區光榮街21號