


固定型  
**AB111**  
延伸尺寸




⊗底部為注油封口，請勿轉動。

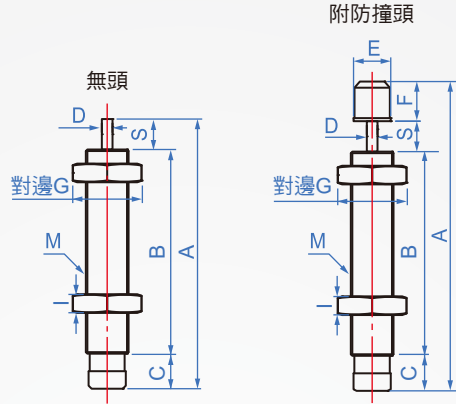

本體	防撞頭	組成結構
Steel (無電解鍍)	尼龍	軸心、彈簧、 油封、活塞、 液壓油...等

使用溫度:-10°C~70°C

How to order



螺桿徑 MxPitch	行程 S	No.	負載荷重 kg	衝擊速度 m/s	最大吸收能量(N·m)		總長 A		共通尺寸							螺帽 G
					每次	每分鐘	有防撞頭	無防撞頭	B	C	D	E	F	I		
															單位:mm	
M8X1.0	6	0806	0.6~33	3	2.6	104	55.4	47	36.5	4.5	2.8	6.6	8.5	3	11	
M10X1.0	7	1007	1.1~63		5	200	62.3	53.8	42.2	4.6	3	8.6	8.5	3	12.7	
M12X1.0	10	1210	2.2~80		10	400	72	62.5	47.7	4.8	3	10.6	9.5	4	14	
M14X1.5	12	1412	4~144		18	540	92.7	79.3	59.3	8	3.5	12.2	13.4	6	10	
M20X1.5	15	2015	10~368		46	920	104.5	88.5	68.5	5	5	17.8	16	8	26	