

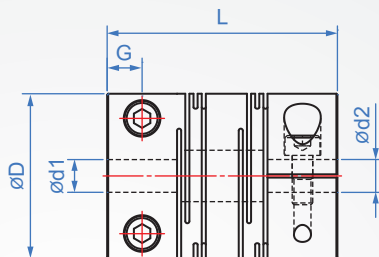


開縫-經濟長型
GZ401
夾緊式



本體	有頭內六角螺絲
AL 高強度鋁合金 (白色陽極)	CM435 (柒黑)
SUS	SUS

How to order



單位: mm

外徑 D	內孔指定 d1-d2 min. max.	L	G	M	最大扭力 (N·m)		最高回轉速 (rpm/min)		慣性力矩 (kg·m ²)		靜態扭轉彈簧係數 (N·m/rad)		容許 軸向位移 (mm)	質量(g)	
					AL	SUS	AL	SUS	AL	SUS	AL	SUS		AL	SUS
12	2 ~ 6	18.5	2.5	M2.5	0.75	0.5	10000	10000	7.6x10 ⁻⁸	7.6x10 ⁻⁸	32	60	±0.2	4.8	14
16	3 ~ 6	23	2.85		0.9		9500	9500	3.4x10 ⁻⁷	9.0x10 ⁻⁷	44	84		9.3	23
19	3 ~ 8	26	3.75	M3	1.6	1	7600	7600	9.1x10 ⁻⁶	2.5x10 ⁻⁶	100	245		13	38
20	4 ~ 8				3		2	6100	6100	2.6x10 ⁻⁶	7.1x10 ⁻⁶	165		330	29
25	5 ~ 12	31	4.46	M4	4.5	3	5500	5500	4.5x10 ⁻⁶	7.5x10 ⁻⁶	180	500		51	125
28.5	6 ~ 14	38	5.62		6		4	5000	4800	9.7x10 ⁻⁶	2.7x10 ⁻⁵	228		850	65
32	8 ~ 16	41	6.6	M5	9.5	6.5	6500	3800	3.0x10 ⁻⁵	8.0x10 ⁻⁵	232	900		107	260
38	10 ~ 20				8		8	5800	3600		3.3x10 ⁻⁵	340		960	142
40	10 ~ 20	56	8	M6	15	15	5800	3600	3.3x10 ⁻⁵	8.0x10 ⁻⁵	340	960		142	372
50	10 ~ 28	71	8.3		23		3000	5800	9.0x10 ⁻⁵		2.7x10 ⁻⁴	580		1380	330

容許偏角:1.5°