



調整型

FD113




⊗底部為注油封口，請勿轉動。


用途：具有平穩的減震、吸震功能。當受負載衝擊時，抵抗力會自動調整。
特點：除0605外、速度均提供3種供設計者選擇。

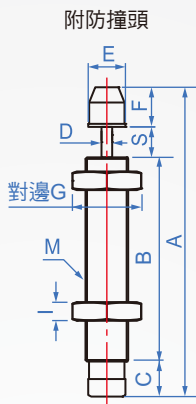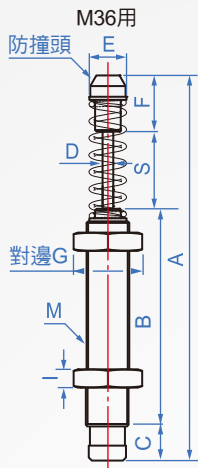

本體	防撞頭	組成結構	使用溫度
Steel (染黑)	PU	軸心、彈簧、油封、活塞、液壓油...等	-10~70°C



How to order



單位:mm

螺桿徑 MxPitch	行程 S	No.	負載荷重 kg	衝擊速度 m/s	最大吸收能量(N·m)		總長 A		共通尺寸						螺帽 G	
					每次	每分鐘	有防撞頭	無防撞頭	B	C	D	E	F	I		
M14X1.5 (特殊 M14X1.0)	10	1410 (S-1410)	4~144	3	15	450	92.7	79.3	59.3	8	3.5	12.2	13.4	6	19	
	16	2016	5.4~224		28	560	132	116	85	15	5	17.8	16	8	26	
M20X1.5	20	2020	6.8~280	3.2	35	700	136	120	101	15.5	8	23	16.5	10	32	
	25	2525 (S-2525)	15~624		78	1170	158	141.5								34
	40	2540 (S-2540)	24~976		122	1464	216.5	-								
M25X1.5 (特殊 M25X2.0)	50	2550 (S-2550)	27~1120	140	1680	232	-	150	16.5	18	10	36	22	15	46	
	M27X1.5 (特殊 M27X3.0)	25	2725 (S-2725)	15~624	78	1170	158	136								141.5
M36X1.5		25	3625	21~880	110	880	186	-	121	18	10	36	22	15	46	
	50	3650	43~1760	220	1760	248	-	158								