


一般型
WA660




公差型	材質
標準型 +0.010 +0.005	SCM445 HRC58~62
正公差 +0.005 -0	
負公差 +0 -0.005	


A：標準型

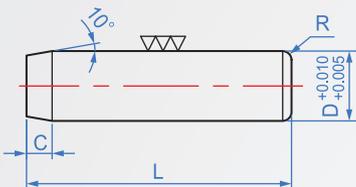

B：正公差



C：負公差



How to order

WA660 - 3 - 6 -

TYPE 外徑 長度

選擇公差

標準型..... A

正公差..... B

負公差..... C

特性：高精度及硬度；對於剪切強度有要求的模具和治具上、非常適用。

1											2			單位：mm		
D											L			C	R	
3	(6)	(8)	10	15	20	25	30	35	40				1.5	0.4		
4		(8)	10	15	20	25	30	35	40	45						
5		(8)	10	15	20	25	30	35	40	45	50		2.9	1		
6			(10)	(15)	20	25	30	35	40	45	50	60				
8			(10)	(15)	20	25	30	35	40	45	50	60				
10					20	25	30	35	40	45	50	60	1.5			
12						(25)	30	35	40	45	50	60				

※ L尺寸()內數值只適用於標準型WA660-A規格使用；正公差及負公差不可選用。