



外六角頭止動螺絲

UB748

優力膠

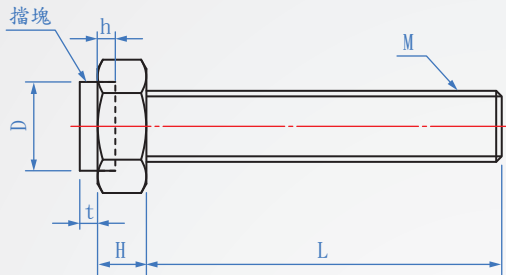

螺絲		擋塊	
材質	表面處理	材質	表面處理
SCM435	鍍鋅	優力膠(黑)	蕭氏硬度A90
SUS304	-		

*附件六角螺帽

How to order

UB748 - M5 - 15

TYPE | 螺牙 | 長度

選擇材質

SCM435+鍍鋅.....

SUS304.....

版權所有 重製必究

M	L	D	B	(C)	H	h	t	單位 : mm	搭配螺帽厚度
M3	15、20、25、30、40	3.5	5.5	6.4	2	0.7	1.5		1.8
M4	15、20、25、30、40	5	7	8.1	2.8	1.5			2.4
M5	15、20、25、30、40、45、50	6	8	9.2	3.5				3.2
M6	15、20、25、30、40、45、50、60	8	10	11.5	4	2	2		3.6
M8	20、25、30、35、40、50、60	10	13	15	5.5				5
M10	20、25、30、35、40、50、60、70	13	17	19.6	7				6